# GERULAN®21
# Tetőbevonat

**Alapszínek:**



Téglavörös



Vörösbarna



Sötétbarna



Bordeaux



Antracit

## Előnyei:

- Védi a betoncserép és agyagcserép felületét
- Növeli az ellenállóképességet az időjárási hatásokkal, szennyeződésekkel és savas esővel szemben
- Gátolja az algák és moha megtelepedését
- Páraáteresztő (légáteresztő)
- Kiváló tapadás extrém hőmérsékleti körülmények között is
- Úgy néz ki, mintha újra lenne fedve
- Tartós és költséghatékony megoldás
- Környezetbarát kivitelezés




## Látványos értéknövekedés!

Védje otthonát és pénztárcáját!
Őrizze meg ingatlana értékét egy **GERULAN®21 tetőbevonattal** a GERU tetőspecialistától!

**Felár ellenében elérhető egyedi színek:**




Noblesse-kék



Noblesse-zöld



Noblesse-vörös



Klasszikus szürke

A nyomtatott színek eltérhetnek az eredeti árnyalatoktól.
A felület szerkezete, a környezeti és fényviszonyok szintén befolyásolhatják a végső szint.

**GERU**
**Bautenschutzsysteme GmbH**
**Am Brand 21, 72622 Nürtingen**

**Tel.: 0 70 22 - 21 31 90**

**info@geru.de**
**www.geru.de**

© Copyright: GERU Bautenschutzsysteme GmbH, 72622 Nürtingen

MINŐSÉG SZOLGÁLTATÁS
GERU®
35 év tapasztalat
SZAKÉRTELEM

GERU®

**Betoncserép és agyagcserép bevonásában**

# GERULAN®21
# Tetőbevonat

**100% tiszta akril alapú légáteresztő védőréteg**






**www.geru.de**



## A legmodernebb bevonat a maximális ügyfélelégedettségért

# GERULAN®21

# Tetőbevonat


A **GERULAN®21** a folyamatos fejlesztés és minőségjavítás eredményeként jött létre. Ez a 100% tiszta akril alapú bevonat tökéletesen alkalmazkodik a tetőfelületek igénybevételéhez, és számos előnyt kínál

**GERULAN®21 Tetőbevonat előnyei:**


- Kiemelkedő tapadás még szélsőséges hőmérsékleten is
- Kiváló fedő- és kitöltőképesség
- Extra védelem a bádogozások számára
- Magas fényesség és optimalizált UV-állóság
- Megakadályozza az algák és a moha kialakulását
- Víz- és szennyeződéstaszító

**Vízfelvétel egy 30°-os dőlésszögű tetőfelületen***

g/m² mértékegységben kifejezve

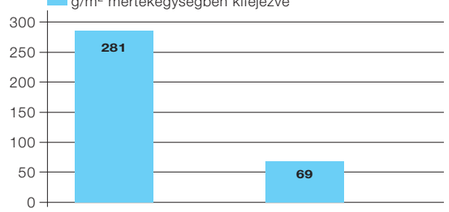



* Gravimetrikus mérés: 1 liter víz egyenletes eloszlatása 1 percen belül, 30°-os dőlésszögű 0,16 m²-es vizsgálati felületen. Mérés: 1 perc lecsepegési idő után.)

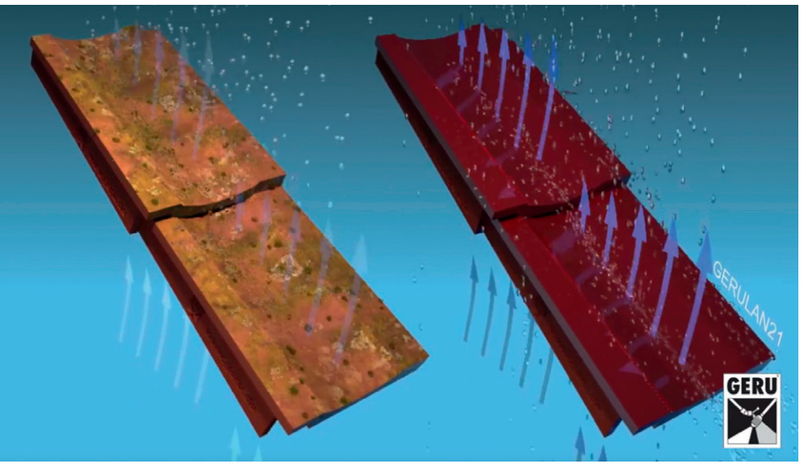


- A **GERULAN®21** kémiai szerkezete révén egyszerre biztosít kiemelkedő vízgőzáteresztő képességet és légáteresztőséget.




UV-sugárzás és savas eső



Hőség és fagy



Légszennyező anyagok



Algák, moha és zuzmók

## A probléma:

A savas eső, napsugárzás és hó idővel károsítja a betoncserép és tetőcserép felületét. A tető nedvességet szív fel, ami ideális táptalajt biztosít az algák, moha és zuzmók számára!

**Ennek következménye: A tető esztétikailag leromlik és elöregszik.**




## A mi megoldásunk:

Ha a tető jó állapotban van, javasoljuk a **GERULAN®21,** bevonat alkalmazását. Ez egy kiváló minőségű, 100%-ban tiszta akrilátalapú bevonat, amely páradiffúziós képességgel rendelkezik, valamint kiemelkedően ellenáll az időjárási és környezeti hatásoknak. A bevonat felhordása után a tető felülete vízlepergetővé válik, így az esővíz gyorsan lefolyik róla. A tető gyorsabban szárad, ezáltal csökken az algák, moha és zuzmók megtelepedésének esélye.

